



**A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.10.09.001
DATA DO CERTAME : 09 DE JANEIRO DE 2019
HORA DO CERTAME : 10:00 HORAS

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA UBS, NA LOCALIDADE DE RIACHO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESDE PROCESSO.

Eng.º José Vandsberg Costa Lima CREA 7190 D – CE RNP 0601587669

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

OBRA: REFORMA DE POSTO DE SAÚDE **LOCAL:** LOCALIDADE DE RIACHO DAS PEDRAS. **TABELA:** SEINFRA 24.1 /SINAPI 05/2018 **BDI:** 26,92%

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.10.09.001**, cujo objeto é: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA UBS, NA LOCALIDADE DE RIACHO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço Global R\$ R\$ 110.394,34 (CENTO E DEZ MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), com prazo de execução de **90 (noventa) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim Sr. Fábio Mota Holanda, portadora da carteira de identidade nº. 90002151257 expedida em 30/10/2008, órgão expedidor SSPCE e CPF nº 518.152.903-82, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **de 60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10(dez) dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS.

BANCO BRADESCO AGENCIA 1234-3 CONTA CORRENTE: 68977-7

FORTALEZA-CE., 09 DE JANEIRO DE 2019.

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Fábio Mota Holanda
Sócio Proprietário

RG 90002151257 CPF 518.152.903-82
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

José Vandsberg Costa Lima
Eng.º Civil e Mecânico

CREA 7190 D – CE RNP 0601587669 CPF: 117.582.103-97
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

Av: Desembargador Moreira, n.º 2120, Sala 605 –Cep.: 60.170-002 - Aldeota-Fortaleza-Ceará –Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9
Site:www.construtoraconfah.com.br Email: confah@construtoraconfah.com.br

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.10.09.001

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA UBS, NA LOCALIDADE DE RIACHO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESDE PROCESSO.

DATA DO CERTAME : 09 DE JANEIRO DE 2019
HORA DO CERTAME : 10:00 HORAS

PROPOSTA DE PREÇOS										
ORÇAMENTISTA: JOSE VANDSBERG COSTA LIMA					CREA 7190 - D		RNP 0601587669			
OBRA: REFORMA DE POSTO DE SAÚDE					LDCAL: LOCALIDADE DE RIACHO DAS PEDRAS			BDI : 26,92%		
ITEM	FDNTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIO	QTD	VR UNT R\$ S/BDI	VR UNT R\$ C/BDI	VR TOTAL R\$ C/BDI		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
R\$ 7.849,16										
1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 318,34	R\$ 404,04	R\$ 1.818,18		
1.2	SINAPI	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTD HIDRAULICO	M3	67,25	R\$ 66,35	R\$ 84,21	R\$ 5.663,12		
1.2	SINAPI	95289	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000M	M3	67,25	R\$ 4,31	R\$ 5,47	R\$ 367,86		
2 DEMOLIÇÕES										
R\$ 1.199,06										
2.1	SEINFRA	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETD	M2	50,26	R\$ 14,62	R\$ 18,56	R\$ 932,83		
2.2	SINAPI	97633	DEMIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	14,58	R\$ 14,39	R\$ 18,26	R\$ 266,23		
3 PISO										
R\$ 18.420,77										
3.1	SINAPI	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, AF_08/2014	M2	112,09	R\$ 35,76	R\$ 45,39	R\$ 5.087,77		
3.2	SEINFRA	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	112,09	R\$ 17,30	R\$ 21,96	R\$ 2.461,50		
3.3	SEINFRA	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	112,09	R\$ 65,23	R\$ 82,79	R\$ 9.279,93		
3.4	SEINFRA	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	8,90	R\$ 69,65	R\$ 88,40	R\$ 786,76		
3.5	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	112,09	R\$ 5,66	R\$ 7,18	R\$ 804,81		
4 REVESTIMENTO DE PAREDES										
R\$ 38.503,77										
4.1	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	271,90	R\$ 23,10	R\$ 29,32	R\$ 7.972,11		
4.2	SINAPI	87527	EMBOÇD, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	242,70	R\$ 25,53	R\$ 32,40	R\$ 7.863,48		
4.3	SEINFRA	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	242,70	R\$ 67,93	R\$ 86,22	R\$ 20.925,59		
4.4	SEINFRA	C1427	PORTA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X2,10)M	M2	242,70	R\$ 5,68	R\$ 7,18	R\$ 1.742,59		
5 ESQUADRIAS										
R\$ 2.406,75										
5.1	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00	R\$ 724,55	R\$ 919,60	R\$ 919,60		
5.2	SEINFRA	C1998	PORTADA EM MADEIRA TRELIÇADA COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	2,00	R\$ 119,64	R\$ 151,85	R\$ 303,70		

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.10.09.001

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA UBS, NA LOCALIDADE DE RIACHO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESDE PROCESSO.

DATA DO CERTAME : 09 DE JANEIRO DE 2019

HORA DO CERTAME : 10:00 HORAS

PROPOSTA DE PREÇOS											
ORÇAMENTISTA: JOSE VANDSBERG COSTA LIMA				CREA 7190 - D		RNP 0601587669					
5.3	SEINFRA	C1998	PORTADA EM MADEIRA TRELIÇADA COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	3,11	R\$	299,82	R\$	380,53	R\$	1.183,45
6											
PINTURA											
6.1	SINAPI	87657	FUNCO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	14,70	R\$	6,74	R\$	8,55	R\$	125,69
6.2	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAO S, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	14,70	R\$	17,73	R\$	22,50	R\$	330,75
6.3	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	M2	274,38	R\$	8,92	R\$	11,32	R\$	3.105,98
6.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_08/2014	M2	274,38	R\$	10,02	R\$	12,72	R\$	3.490,11
7											
TETO											
7.1	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	55,02	R\$	40,89	R\$	51,90	R\$	2.855,54
7.2	SEINFRA	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	126,13	R\$	108,53	R\$	137,75	R\$	17.374,41
7.3	SEINFRA	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	126,13	R\$	39,91	R\$	50,65	R\$	6.388,48
8											
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
8.1	SINAPI	73953/4	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	R\$	157,52	R\$	199,92	R\$	2.399,04
8.2	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	12,00	R\$	95,66	R\$	121,41	R\$	1.456,92
9											
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS											
9.1	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R\$	344,28	R\$	436,96	R\$	1.747,84
9.2	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R\$	157,39	R\$	199,76	R\$	799,04
9.3	SEINFRA	C3017	PIA DE ACO INOX (1.20x0.80)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$	406,19	R\$	515,54	R\$	1.031,06
9.4	SEINFRA	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	2,10	R\$	223,09	R\$	283,15	R\$	594,62
10											
LIMPEZA DA OBRA											
10.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	126,13	R\$	1,97	R\$	2,50	R\$	315,33
TOTAL DO ORÇAMENTO:											
R\$ 110.394,34											
IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA A QUANTIA DE R\$ 110.394,34 (CENTO E DEZ MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)											

VALIDADE DA PROPOSTA : 80 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO : Conforme Edital.

CONFAHT CONSTRUTORA HOLLANDA LTDA

Fábio Mota Holanda

Sócio Proprietário

RG 90002151257 CPF 518.152.903-82

CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

CONFAHT CONSTRUTORA HOLLANDA LTDA

José Vandsberg Costa Lima

Eng.º Civil e Mecânico

CREA 7190 D - CE RNP 0601587669 CPF. 117.582.103-97

CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

FORTALEZA, 09 DE JANEIRO DE 2019.

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.10.09.001

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA UBS, NA LOCALIDADE DE RIACHO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESDE PROCESSO.

DATA DO CERTAME : 09 DE JANEIRO DE 2019

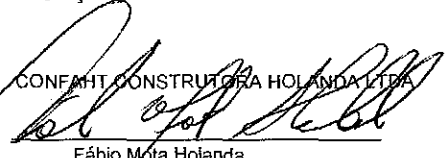
HORA DO CERTAME : 10 HORAS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO								
ORÇAMENTISTA: JOSE VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 - D RNP 0601587669								
ASSUNTO: CONCLUSÃO DE UMA UBS, NA LOCALIDADE DE RIACHO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO								
LOCAL: REDENÇÃO-CE								
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.849,16	100,00%	R\$ 7.849,16				
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 1.199,06	100,00%	R\$ 1.199,06				
3	PISO	R\$ 18.420,77	50,00%	R\$ 9.210,39	50,00%	R\$ 9.210,38		
4	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 38.503,77	50,00%	R\$ 19.251,89	50,00%	R\$ 19.251,88		
5	ESQUADRIAS	R\$ 2.406,75			50,00%	R\$ 1.203,37	50,00%	R\$ 1.203,38
6	PINTURA	R\$ 7.052,53					100,00%	R\$ 7.052,53
7	TETO	R\$ 26.618,43			50,00%	R\$ 13.309,22	50,00%	R\$ 13.309,21
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 3.855,96			50,00%	R\$ 1.927,98	50,00%	R\$ 1.927,98
9	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 4.172,58					100,00%	R\$ 4.172,58
10	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 315,33					100,00%	R\$ 315,33
TOTAL + BDI		R\$ 110.394,34	33,98%	R\$ 37.510,50	40,67%	R\$ 44.902,83	25,35%	R\$ 27.981,01
TOTAL ACUMULADO + BDI		R\$ 110.394,34	33,98%	R\$ 37.510,50	74,65%	R\$ 82.413,33	100,00%	R\$ 110.394,34

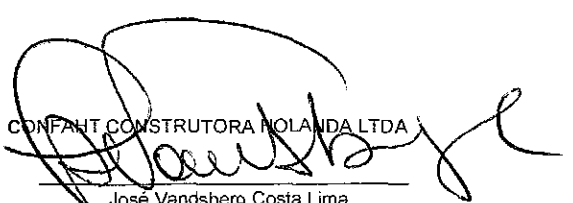
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO : Conforme Edital.

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA


Fábio Mota Holanda
Sócio Proprietário
RG 90002151257 CPF 518.152.903-82
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA


José Vandsberg Costa Lima
Eng.º Civil e Mecânico
CREA 7190 D - CE RNP 0601587669 CPF: 117.582.103-97
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

FORTALEZA, 09 DE JANEIRO DE 2019.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.10.09.001

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA UBS, NA LOCALIDADE DE RIACHO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESDE PROCESSO.

DATA DO CERTAME : 09 DE JANEIRO DE 2019

HORA DO CERTAME : 10 HORAS

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.			
ORÇAMENTISTA: JOSE VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 - D RNP 0601587669			
ASSUNTO: CONCLUSÃO DE UMA UBS, NA LOCALIDADE DE RIACHO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO			
LOCAL: REDENÇÃO-CE			
COD	DESCRIÇÃO	%	
I DESPESAS DIRETAS			
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%	0,59%
R	RISCOS	0,97%	0,97%
II BENEFÍCIOS			
S + G	GARANTIAS/SEGUROS		
L	LUCRO		
IMPOSTOS			
	PIS		11,15%
	COFINS		0,65%
	ISS		3,00%
	ISS		4,50%
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)		
	TOTAL DOS IMPOSTOS		11,15%
III CÁLCULOS DO B.D.I.			
$BDI = (((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L)) / ((1-I)) - 1) \times 100$			
BDI = 26,92%			
OBS.: BDI aplicado com a tabela com desoneração			

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 (SESENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO : Conforme Edital.

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Fábio Mota Holanda
Sócio Proprietário

RG 90002151257 CPF 518.152.903-82
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

José Vandsberg Costa Lima
Eng.º Civil e Mecânico

CREA 7190 D - CE RNP 0601587669 CPF: 117.582.103-97
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

FORTALEZA, 09 DE JANEIRO DE 2019.